600V CAT II

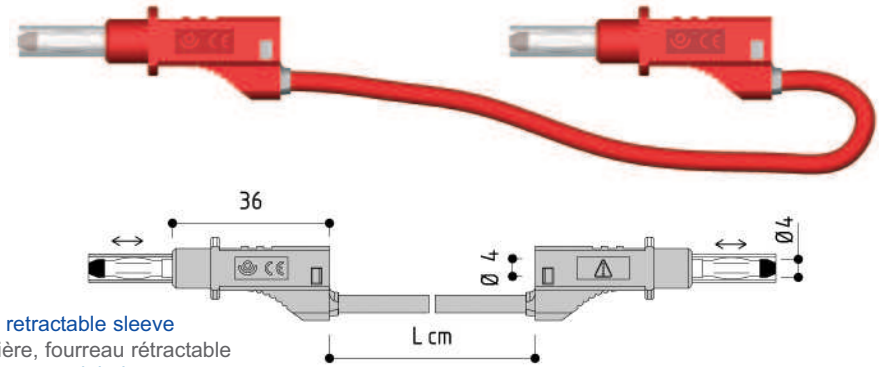

Male-male ø 4 mm stackable patchcord, retractable sleeve
Cordon mâle-mâle ø 4 mm + reprise arrière, fourreau rétractable
Messleitung mit ø 4 mm Stecker, stapelbar, retraktierbar

Use only for connection to equipment that are not provided with terminals which accept fully insulated type connectors.

Utilisation exclusivement avec des appareils de mesure, non (encore) équipés de bornes acceptant les connecteurs totalement isolés.

Benutzung nur mit Meßgeräten, die (noch) nicht mit Buchsen, die gänzlich isolierten Verbindungen akzeptieren, ausgestattet wurden.

Material : *Kontakte : CuBe und Messing vernickelt (Au/Ni auf Anfrage)* *Isolation : Polyamid und Polypropylen*

Matière : Contacts : laiton et CuBe/Ni (Au/Ni possible) Isolants : Polyamide et Polypropylène

Material : Contacts : brass and CuBe/Ni (Au/Ni feasible) Insulators : Polyamide and Polypropylene

Reference Référence *Bestell-Nr*	L cm	Wire Câble *Litze*	Max current I admissible *Bemessungs-strom*	Voltage Tension *Bemessungs-spannung*	mΩ maxi	Pack	Colours - Couleurs *Farben* #					
							R	N	Bl	V	J	Bc
2210 / 600V - 10 # 2210 / 600V - 25 # 2210 / 600V - 50 # 2210 / 600V - 100 # 2210 / 600V - 150 # 2210 / 600V - 200 #	10 25 50 100 150 200	PVC 0,75 mm² T °C - 20 + 80	12A	600 V - CAT II TEST - ESSAI - *GETESTET* 50 / 60 Hz 30s > 4100 V	10 12 15 30 45 55	10	Red – Rouge – *Rot*	Black – Noir – *Schwarz*	Blue – Bleu – *Blau*	Green – Vert – *Grün*	Yellow – Jaune – *Gelb*	White – Blanc – *Weiss*
2211 / 600V - 10 # 2211 / 600V - 25 # 2211 / 600V - 50 # 2211 / 600V - 100 # 2211 / 600V - 150 # 2211 / 600V - 200 #	10 25 50 100 150 200	Silicone 0,75 mm² T °C - 60 + 180 (pic + 230)		NEW	10 12 15 30 45 55	10						
2212 / 600V - 25 # 2212 / 600V - 50 # 2212 / 600V - 100 # 2212 / 600V - 150 # 2212 / 600V - 200 #	25 50 100 150 200	PVC 1,00 mm² T °C - 20 + 80	20A		12 15 25 35 45	10						
2219 / 600V - 25 # 2219 / 600V - 50 # 2219 / 600V - 100 # 2219 / 600V - 150 # 2219 / 600V - 200 #	25 50 100 150 200	Silicone 1,00 mm² T °C - 60 + 180 (pic + 230)			12 15 25 35 45	10						
2215 / 600V - 25 # 2215 / 600V - 50 # 2215 / 600V - 100 # 2215 / 600V - 150 # 2215 / 600V - 200 #	25 50 100 150 200	PVC 1,50 mm² T °C - 20 + 80	25A		12 15 20 25 30	10						
2213 / 600V - 25 # 2213 / 600V - 50 # 2213 / 600V - 100 # 2213 / 600V - 150 # 2213 / 600V - 200 #	25 50 100 150 200	Silicone 1,50 mm² T °C - 60 + 180 (pic + 230)			12 15 20 25 30	10						
2217 / 600V - 25 # 2217 / 600V - 50 # 2217 / 600V - 100 # 2217 / 600V - 150 # 2217 / 600V - 200 #	25 50 100 150 200	PVC 2,50 mm² T °C - 20 + 80	36A	NEW	12 15 20 25 30	10						
2214 / 600V - 25 # 2214 / 600V - 50 # 2214 / 600V - 100 # 2214 / 600V - 150 # 2214 / 600V - 200 #	25 50 100 150 200	Silicone 2,50 mm² T °C - 60 + 180 (pic + 230)			12 15 20 25 30	10						
							2	0	6	5	4	9